




HYDRO

VARIO 2.0


Mein Unterteil – Konfigurieren Sie Ihr Hydrantenunterteil nach Ihren Bedürfnissen

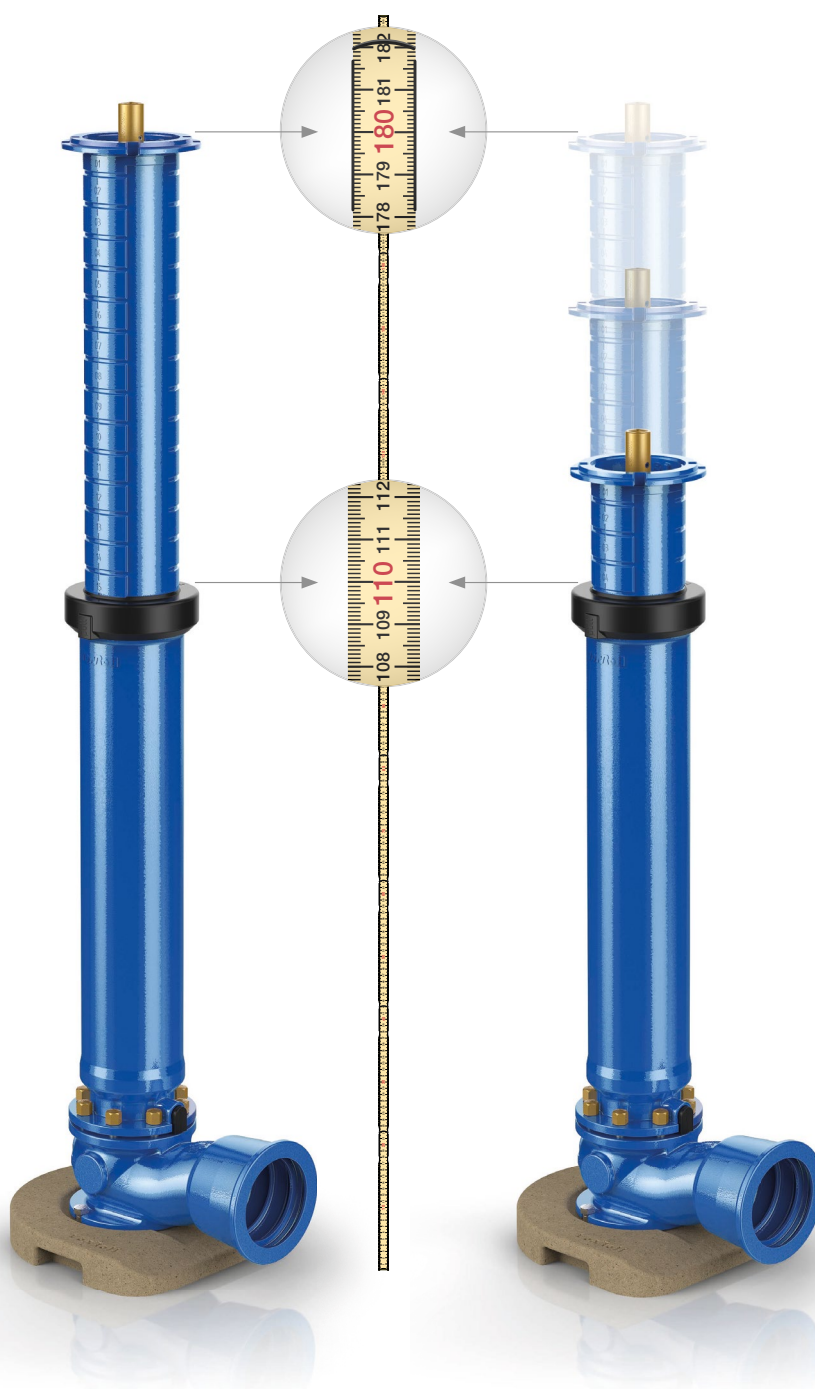

ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Der neue Standard

Das Hydrantenunterteil VARIO 2.0 beinhaltet das Hauptventil und ein Steigrohr zum Überbrücken der Grabentiefe vom Wasserrohranschluss bis zum Hydrantenoberteil. Die Unterteile des Sortiments VARIO 2.0 werden mit allen gängigen Oberteilen seien es vonRoll Produkte oder andere – zu ganzen Hydranten zusammengestellt. Dabei setzt VARIO 2.0 einen neuen Standard an Einfachheit und Flexibilität.

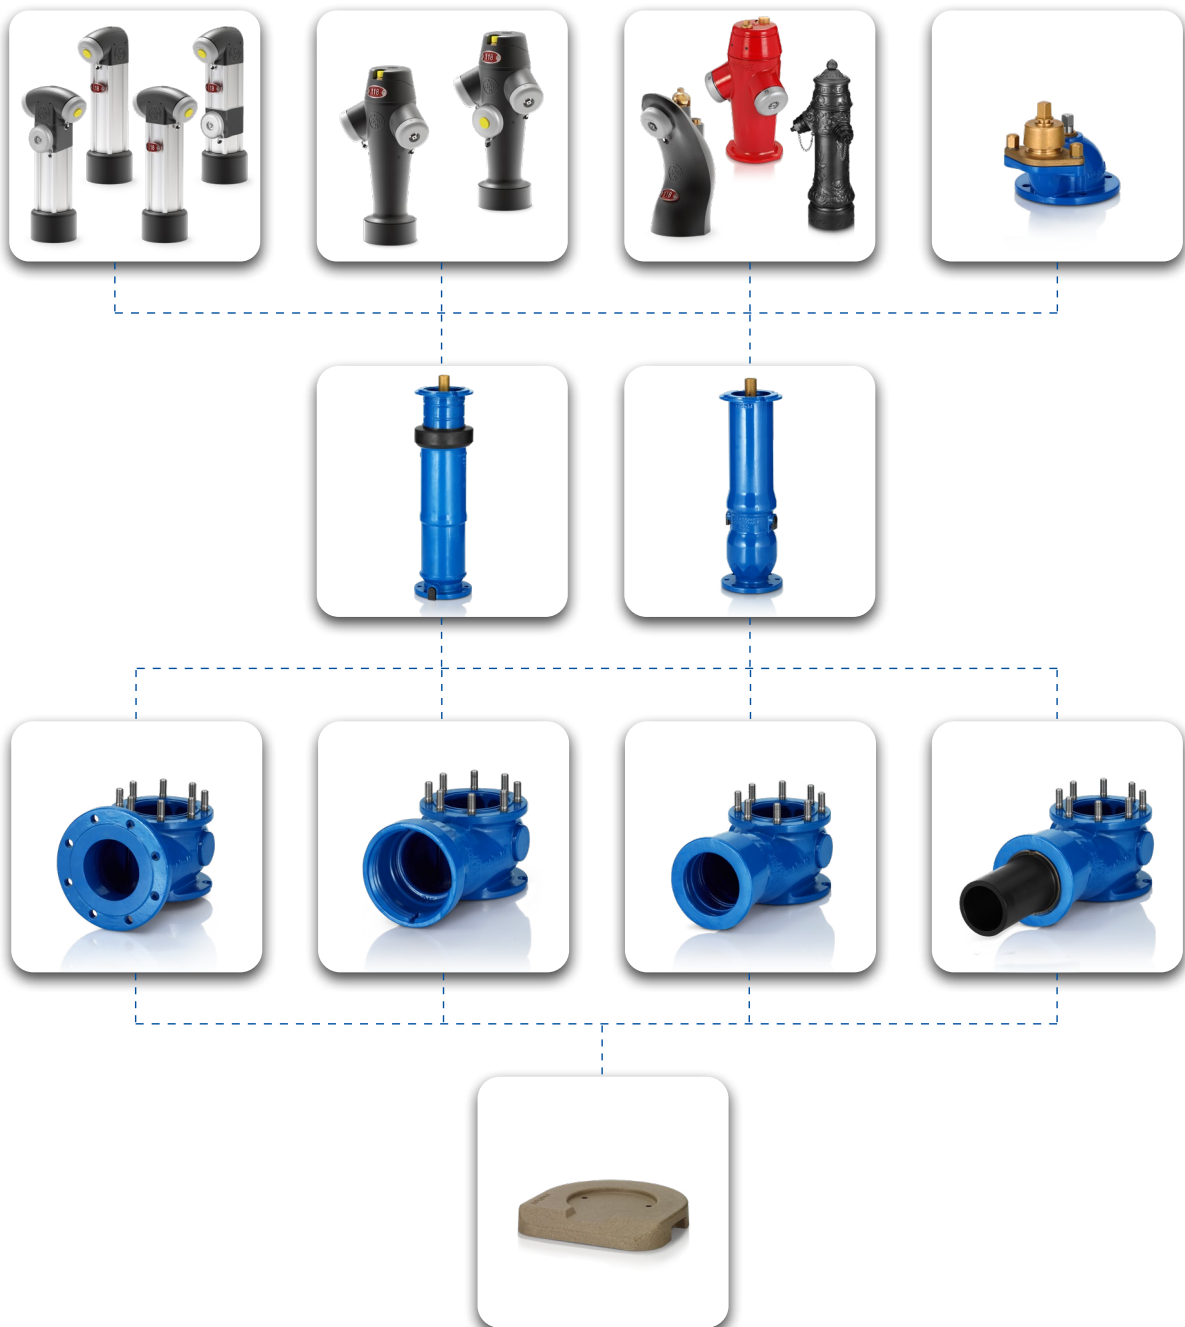

Schnell und beliebig konfigurierbar

Aus gutem Grund setzen wir bei vonRoll hydro konsequent auf Standardschnittstellen.

Geben Sie uns Ihre Hydranten-Spezifikation an – mit dem modularen VARIO 2.0 können wir unzählige Varianten genau nach Kundenwunsch zusammenbauen und ausliefern. Die praktisch unbeschränkte Flexibilität ist auch ein grosser Vorteil für Partner, die unsere Produkte an Lager führen. Beliebige Kombinationen können schnell an Ort und Stelle montiert werden.

Von 110 auf 180 cm in 30 Sekunden

Einfache Höhenverstellung in Sekunden

Noch nie war ein Hydrantenunterteil so leicht und schnell in der Höhe verstellbar – von einer Person allein. Es geht ganz einfach: Sie lösen zwei Schrauben, drehen das Teleskoprohr um 180 ° und stellen das VARIO 2.0 auf die gewünschte Höhe ein. Nun drehen Sie das Teleskoprohr in die Ausgangsstellung zurück, und die Einstellung ist arretiert. Dann schrauben Sie die bewegliche Bride wieder fest.



Universeller Hauptventilsitz

Im Hauptventilsitz von VARIO 2.0 lassen sich konische wie auch radiale Ventile einsetzen. Der Ventilsitz ist auswechselbar und ermöglicht so das Nachrüsten oder Warten der Doppelabsperungskugel.



HYDRO

Die Vorteile von VARIO 2.0 im Überblick

- Einfachste Höhenverstellung
- Baukastensystem mit modularem Aufbau für unzählige Kombinationsmöglichkeiten
- Unterteile ab GT* = 0,4 m (inkl. DA und Höhenverstellung)
- Universeller Hauptventilsitz für konische sowie radiale Ventile
- Ventilwechsel zwischen konisch und radial möglich (ohne Grabarbeiten)
- Hauptventilsitz auswechselbar, Doppelabspernung nachrüstbar
- Optimierter Durchfluss

Optionen

- Polymer-Betonsockel zur optimalen Positionierung des VARIO 2.0 während der Grabenmontage
- Doppelabspernung (DA)
- G2" Innengewinde für Hausanschluss rechts, links oder hinten

*Grabentiefe

Wünschen Sie eine unverbindliche
Demonstration des VARIO 2.0?

Kontaktieren Sie uns:



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world