




HYDRO

VARIO 2.0


La mia parte inferiore – Configurate la vostra parte inferiore degli idranti secondo le vostre necessità

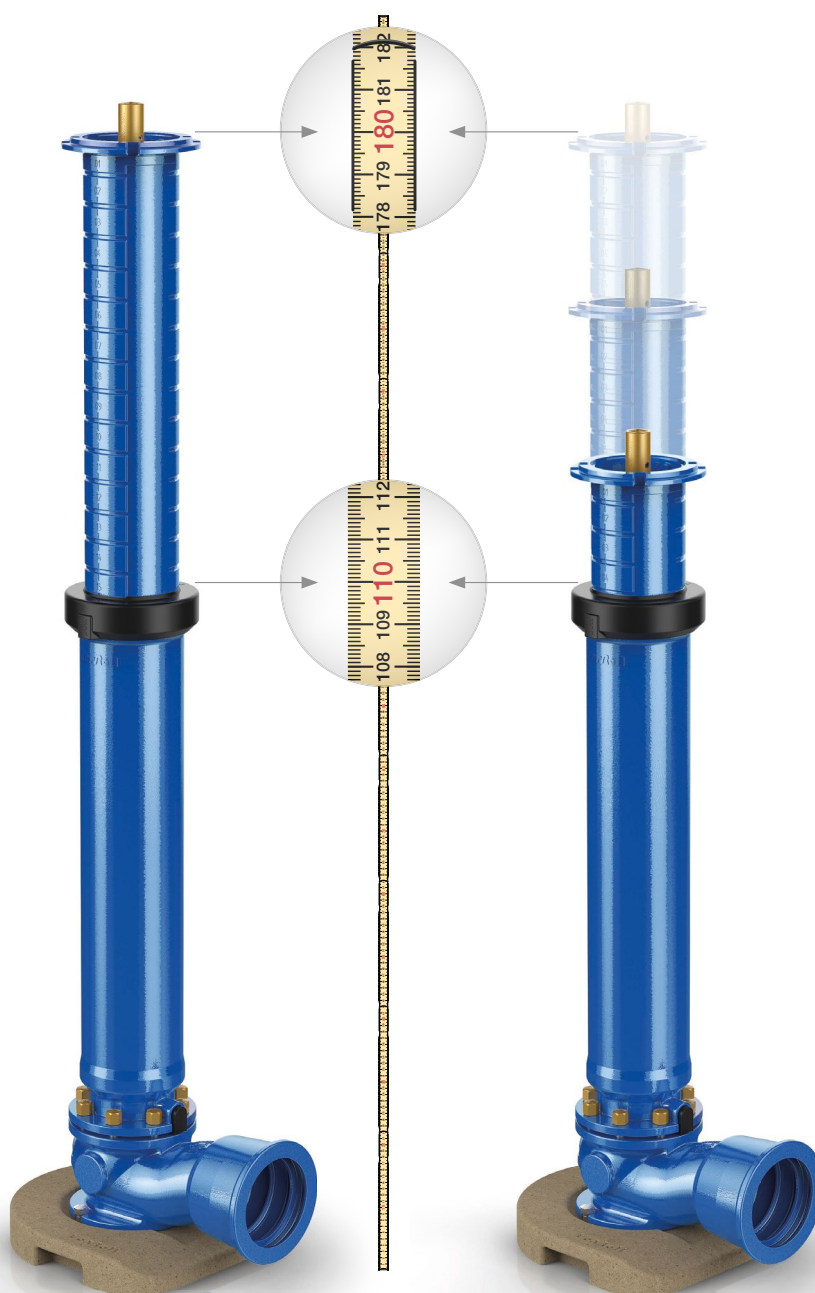

ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Il nuovo standard

La parte inferiore per idranti VARIO 2.0 comprende la valvola centrale e un tubo montante e serve a coprire la profondità di scavo tra il raccordo del tubo dell'acqua e la parte superiore dell'idrante. Le parti inferiori della gamma VARIO 2.0 si possono abbinare con tutte le parti superiori in uso per costruire un idrante intero, a prescindere che siano prodotti vonRoll o di altra marca. VARIO 2.0 si distingue in questo per la sua semplicità e flessibilità.

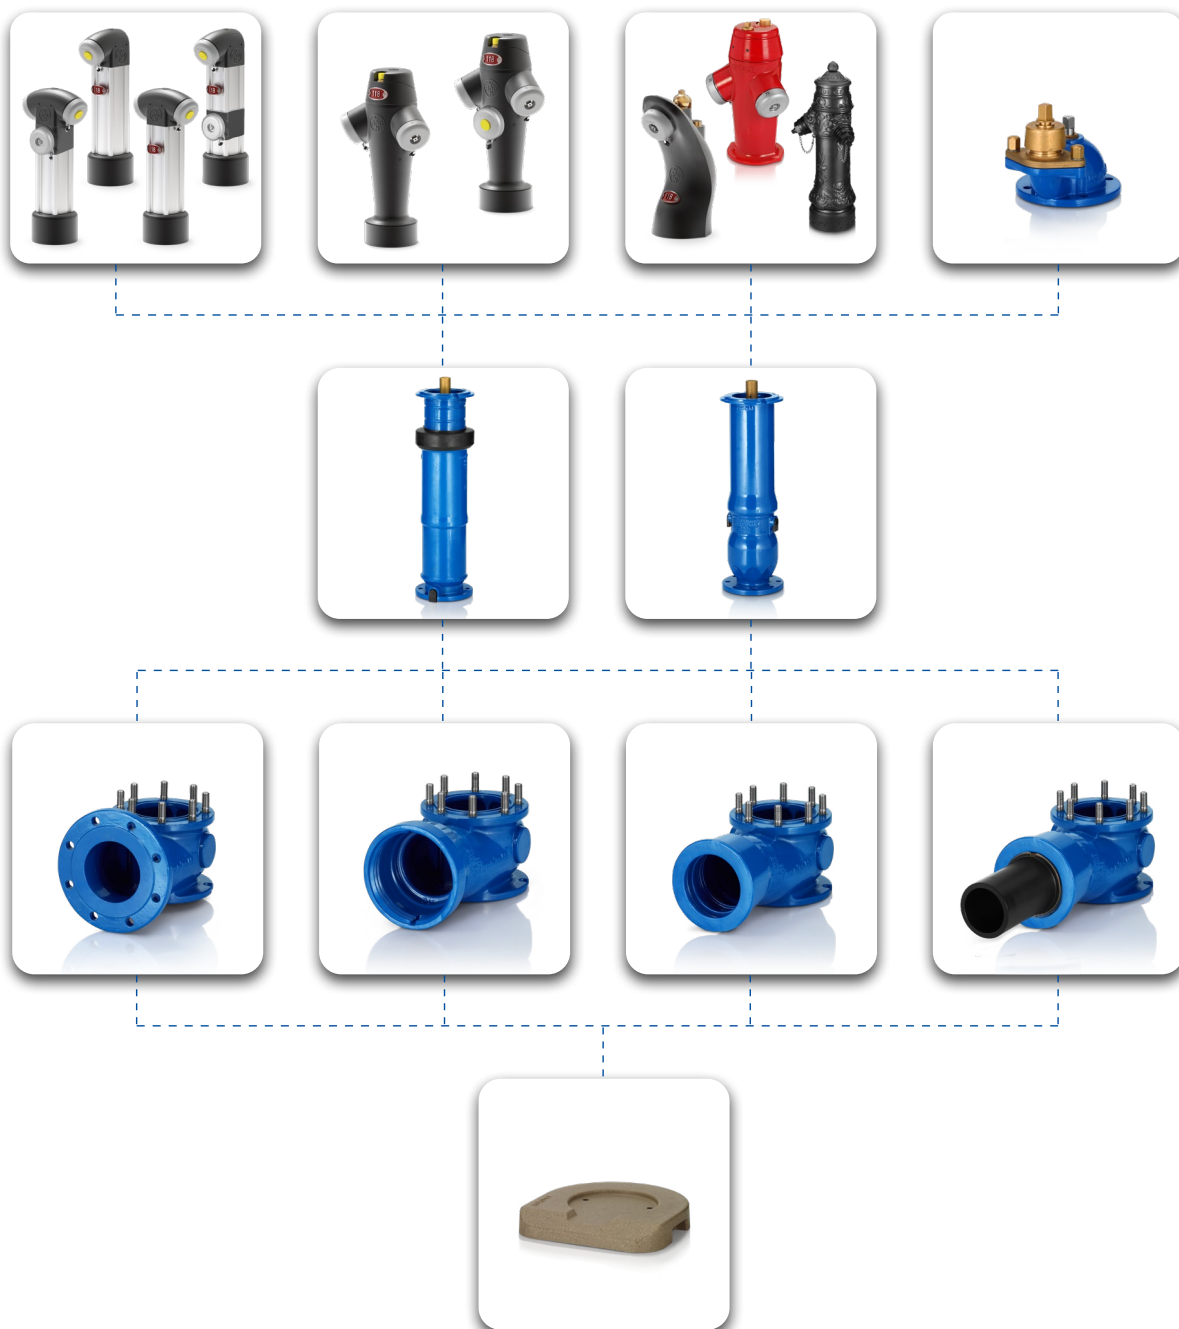

Configurazione veloce e a piacere

Per buoni motivi noi di vonRoll hydro puntiamo in modo coerente a disporre di interfacce standard. Indicateci le specifiche del vostro idrante e saremo in grado di costruire e fornire, con il modulare VARIO 2.0, innumerevoli varianti che soddisfano esattamente le esigenze del cliente. Questa flessibilità praticamente illimitata rappresenta anche un grande vantaggio per i partner che gestiscono i nostri prodotti a magazzino. È possibile montare velocemente qualsiasi combinazione nel luogo e nella posizione desiderati.

Da 110 a 180 cm in 30 secondi

Semplice regolazione in altezza in secondi

Una parte inferiore di un idrante non è stata mai così leggera e veloce da regolare in altezza – basta una persona sola. È semplicissimo: bisogna svitare due viti, girare il tubo telescopico di 180 ° e regolare VARIO 2.0 all'altezza desiderata. A questo punto si gira il tubo telescopico nel verso opposto nella posizione di partenza e la regolazione è bloccata. Dopodiché si fissa di nuovo il collare mobile con le viti.



Sede della valvola centrale universale

Nella sede della valvola centrale di VARIO 2.0 si possono inserire valvole sia coniche che radiali. La sede della valvola si può cambiare, permettendo il potenziamento o la manutenzione della sfera per la doppia chiusura.

I vantaggi di VARIO 2.0 in sintesi

- Facile regolazione in altezza
- Sistema di costruzione modulare per moltissime possibilità di combinazione
- Ca. 30 % più leggero rispetto ai prodotti della stessa categoria
- Parti inferiori a partire da profondità di scavo = 0,4 m (comprese DC e regolazione in altezza)
- Sede valvola centrale universale per valvole coniche e radiali
- Possibile cambio valvola tra conica e radiale (senza dover scavare)
- Sede della valvola centrale cambiabile, possibilità di potenziamento della doppia chiusura
- Scorrimento dell'acqua ottimizzato

Opzioni

- Basamento in calcestruzzo polimero per un posizionamento ottimale di VARIO 2.0 durante il montaggio nello scavo
- Doppia chiusura (DC)
- Filettatura interna G2" per raccordo domestico a destra, sinistra o posteriore

Desiderate avere una dimostrazione non vincolante del funzionamento di VARIO 2.0?

Contattateci:

